




POWERED BY:
PREMIER
premier.partners



Lightweight
Geringes Flächengewicht
Ligero



15dB
Integrated sound insulation
Integrierte Trittschallminderung
Aislamiento acústico integrado



Made in Germany
Hergestellt in Deutschland
Fabricado en Alemania




Easy to install and cut
Einfach zu schneiden
und zu verlegen
Fácil de cortar e instalar



Designed for flexibility
Maximale Flexibilität
Diseñado para
ser flexible





altro

Altro Ensemble™ / M 500 Modular flooring system | Luxury vinyl tiles

Welcome to the next generation of luxury vinyl tiles – Altro Ensemble. This designer floor covering from Altro combines aesthetics and function. Six modular sizes offer you endless design options.

Create impressive patterns using colour, texture and design. With integrated impact sound insulation of 15dB, Altro Ensemble provides high level comfort underfoot, is lightweight and offers maximum flexibility. Altro Ensemble is 100% made in Germany.

Willkommen zur nächsten LVT-Generation: Altro Ensemble / M 500. Mit dem Design-Bodenbelag von Altro kombinieren Sie Ästhetik und Funktion. Sechs Modul-Formate bieten Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Gestalten Sie beeindruckende Muster mit Hilfe von Farbe, Struktur und Design. Mit seiner integrierten Trittschallminderung von 15 dB, seinem hohen Gehkomfort und dem leichten Flächengewicht bietet er maximale Flexibilität. Altro Ensemble / M 500 ist zu 100 % „Made in Germany“.

Bienvenido a la nueva generación de LVT – Altro Ensemble, el sistema de laminas y losetas modulares de diseño de Altro que combina estética y funcionalidad. Cuenta con seis formatos diferentes que ofrecen combinaciones infinitas. Permite crear diseños

impresionantes mezclando y combinando colores y formatos. Con aislamiento acústico integrado de 15 dB que proporciona un alto nivel de confort en la pisada, y gracias la ligereza de sus laminas, Altro Ensemble ofrece la máxima versatilidad. Está 100% fabricado en Alemania.

Available sizes / Verfügbare formate / Tamaños de laminas disponibles



◇ 100 mm x 500 mm



◇ 500 mm x 500 mm



△ 500 mm x 1000 mm



□ 125 mm x 1000 mm



◇ 166 mm x 1500 mm



○ 200 mm x 2000 mm



Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8kW/m² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _{fl} s1
	Slip resistance	Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13893	R10 ≥ 0.30 / DS
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 10140-3	ca. 15 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN ISO 11638	Modular vinyl flooring Modularer Vinyl-Bodenbelag Suelo vinílico modular Modulaire de revêtement de sol
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.6 mm
	Wear layer thickness	Nutzschriftstärke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.35 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungs-kategorie	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	23, 33, 42
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional Stability	Formstabilität	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.25 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit/ Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 660-2/A1	T
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	High / Hoch / Alta / Haut
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, Antistatic / ≤ 2 kV, Antistatisch ≤ 2 kV, Antiestáticas / ≤ 2 kV, Antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold M1	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



1658
EN 14041



0321
EN 14041



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Indoor Air Comfort
Certified Product



Altro Ensemble™ / M 500 | Wood collection






Greige Rustic Oak | LRV 35
□ M034W125L1000



Midnight Oak | LRV 7
□ M040W125L1000

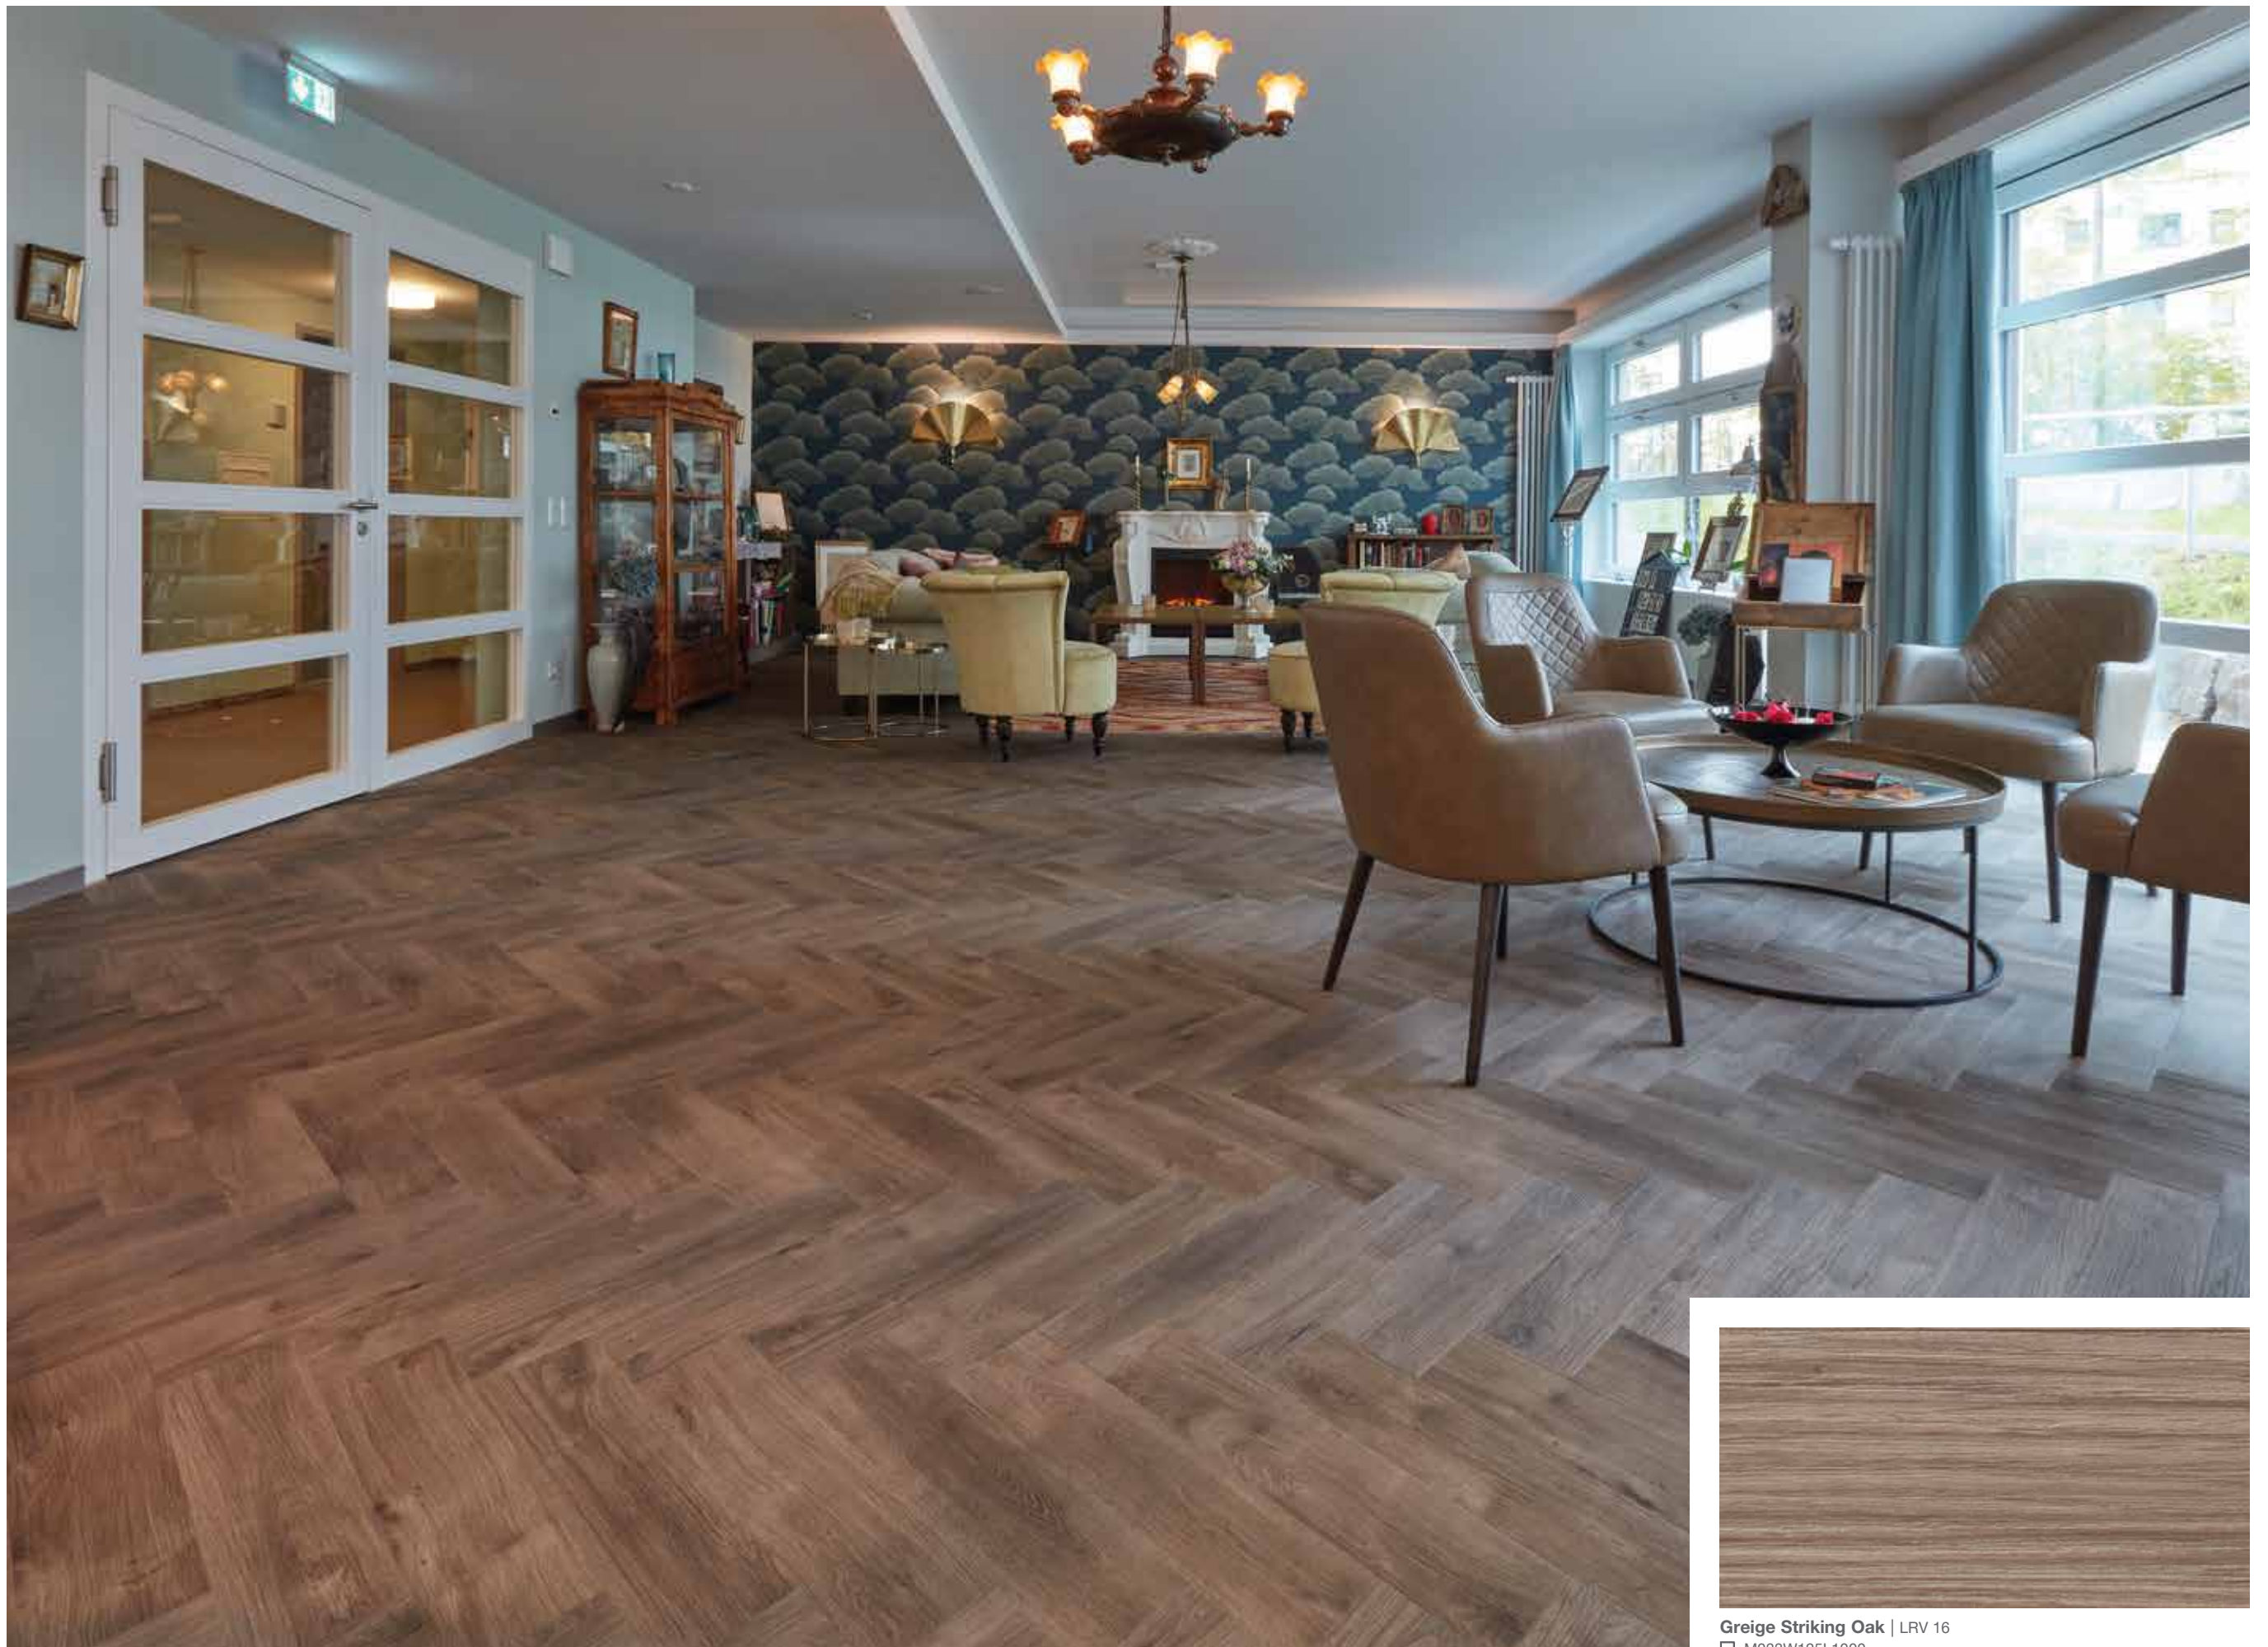

Greige Striking Oak | LRV 16
□ M033W125L1000



Natural Striking Oak | LRV 26
□ M032W125L1000





Greige Rustic Oak | LRV 35
☐ M034W125L1000



Midnight Oak | LRV 7
☐ M040W125L1000







Nimbus Oak | LRV 36
□ M054W125L1000



Spring Oak | LRV 54
◇ M051W100L500

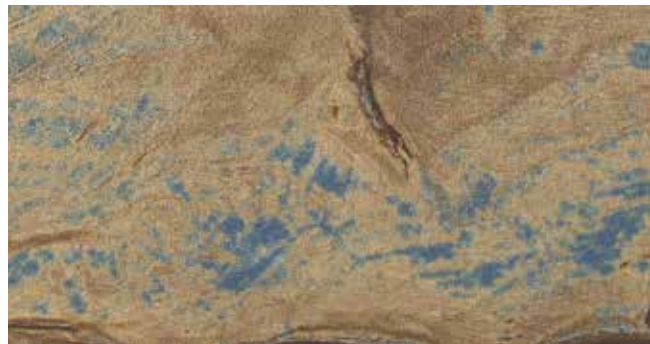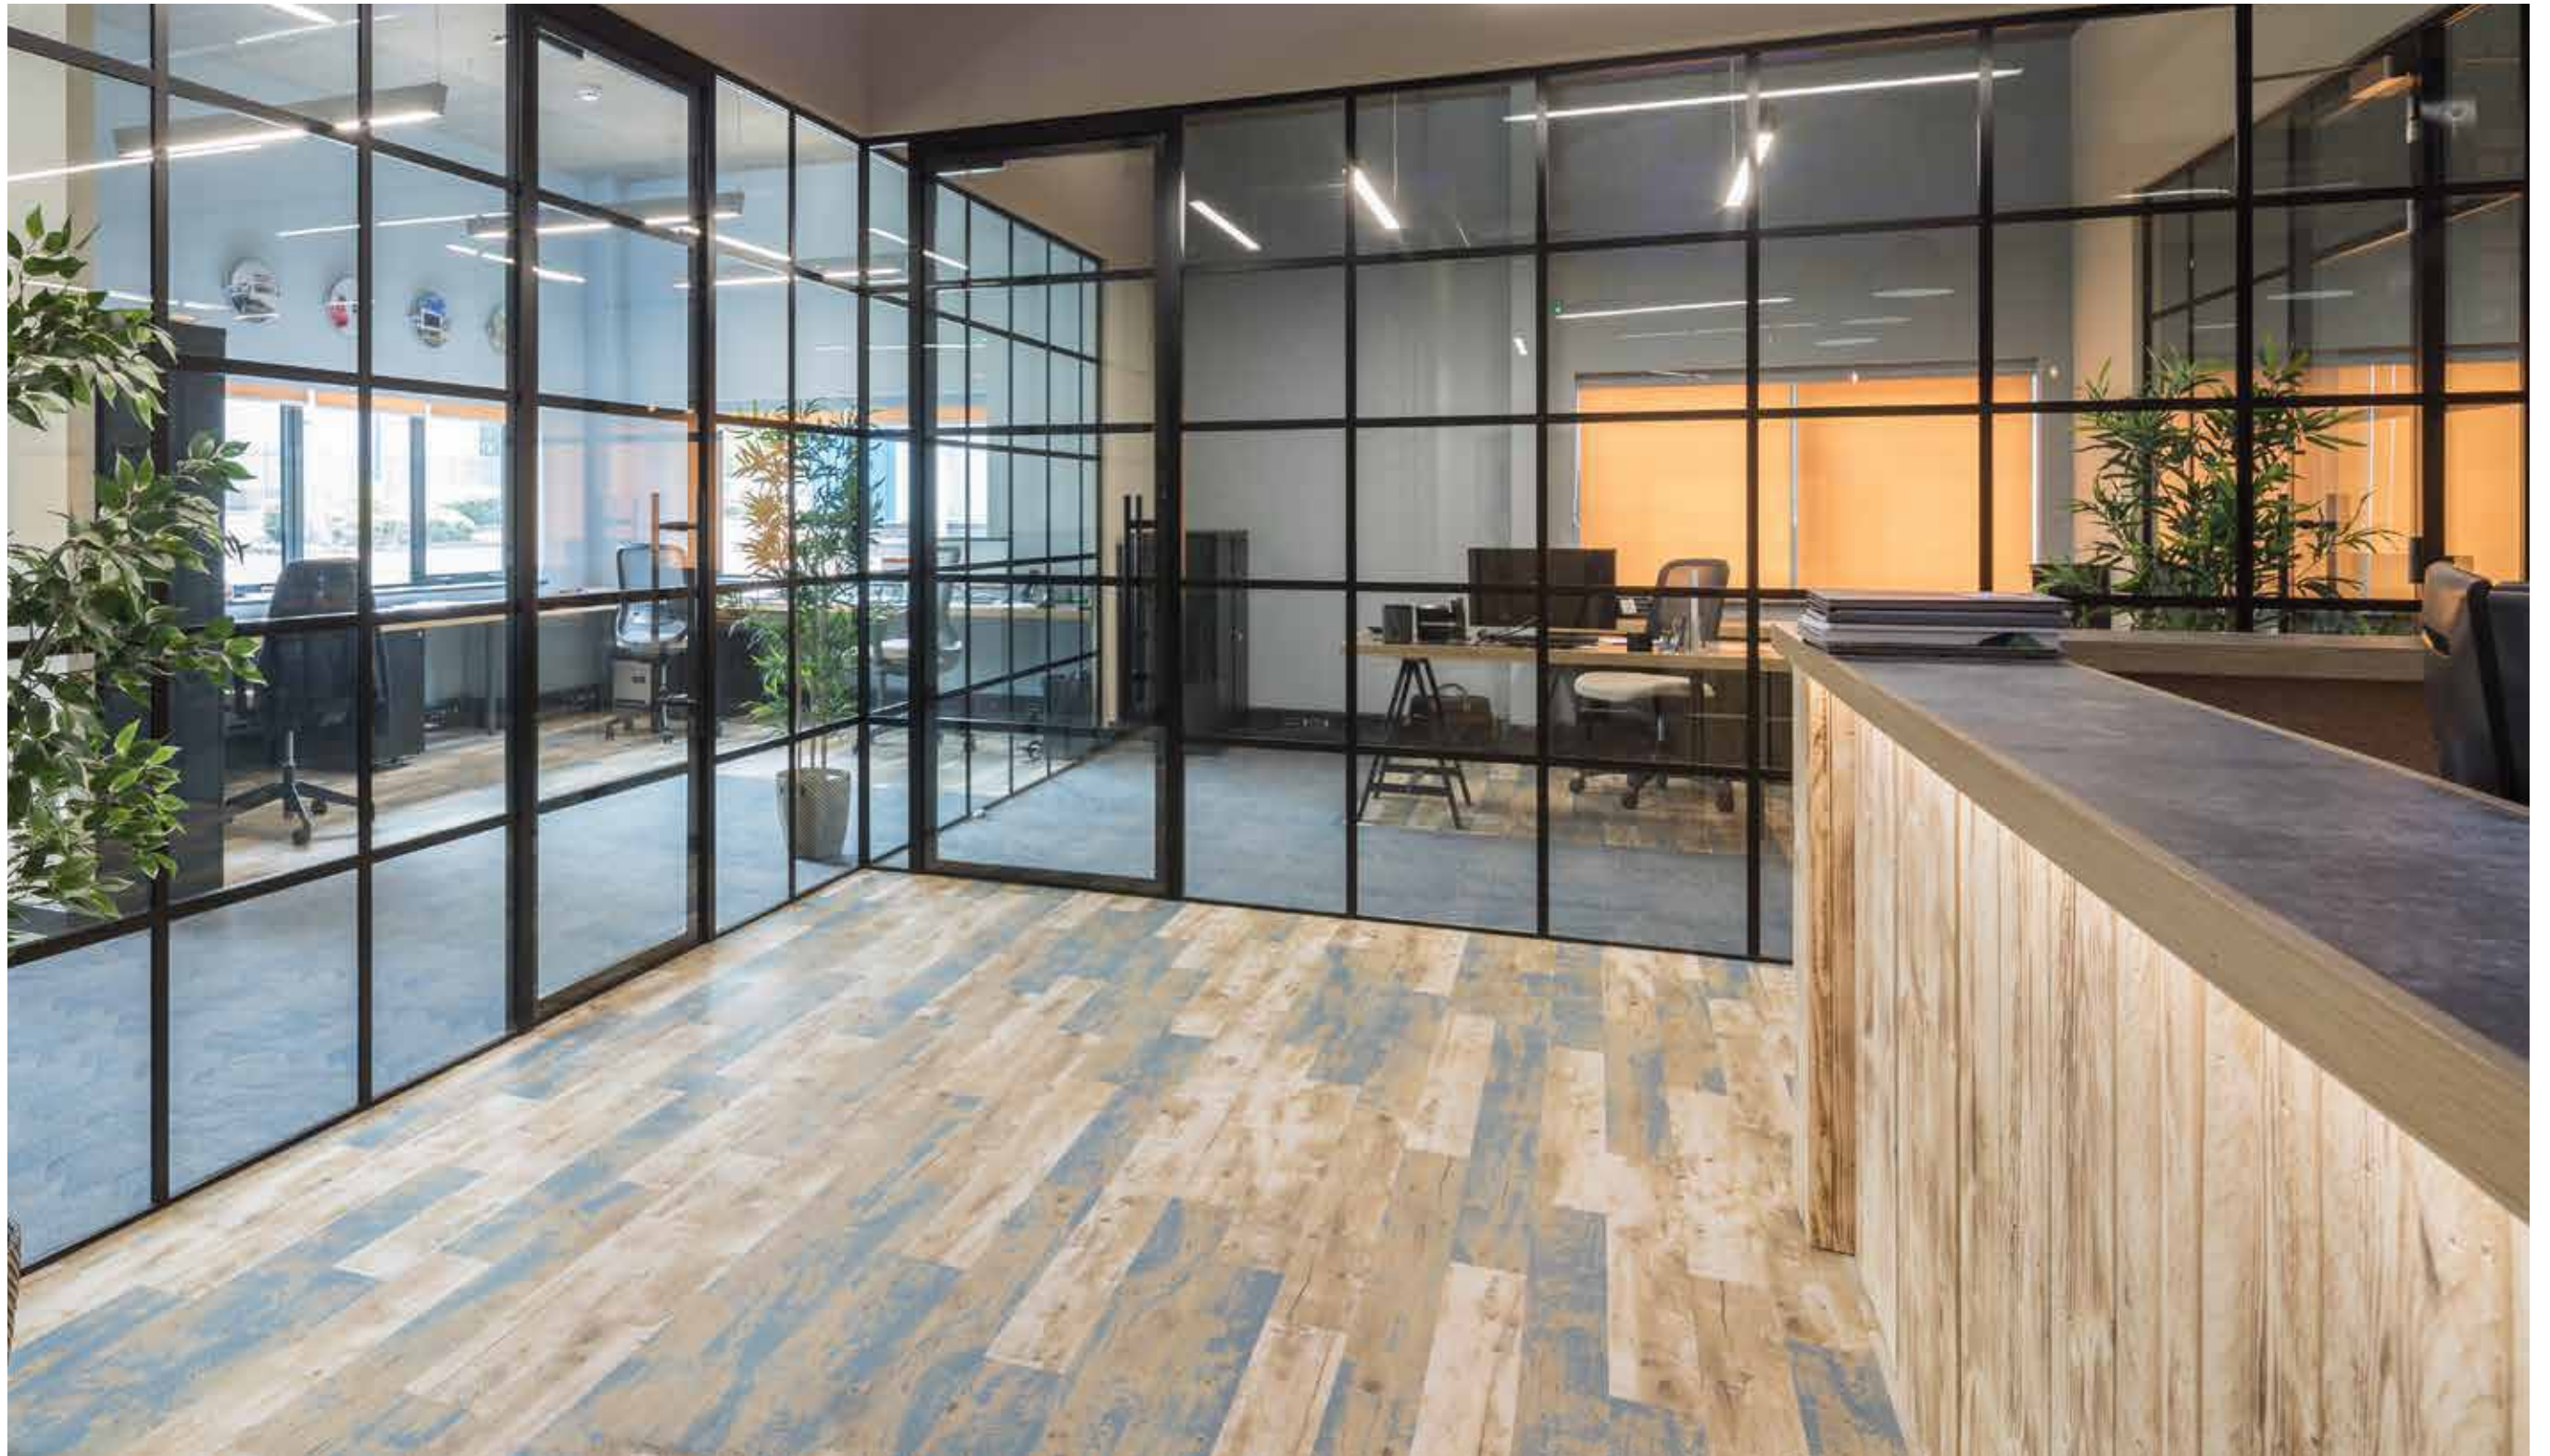

Blue Vintage Timber | LRV 42
 □ M011W125L1000




White Vintage Timber | LRV 44
 □ M009W125L1000






Natural Striking Oak | LRV 26
□ M032W125L1000

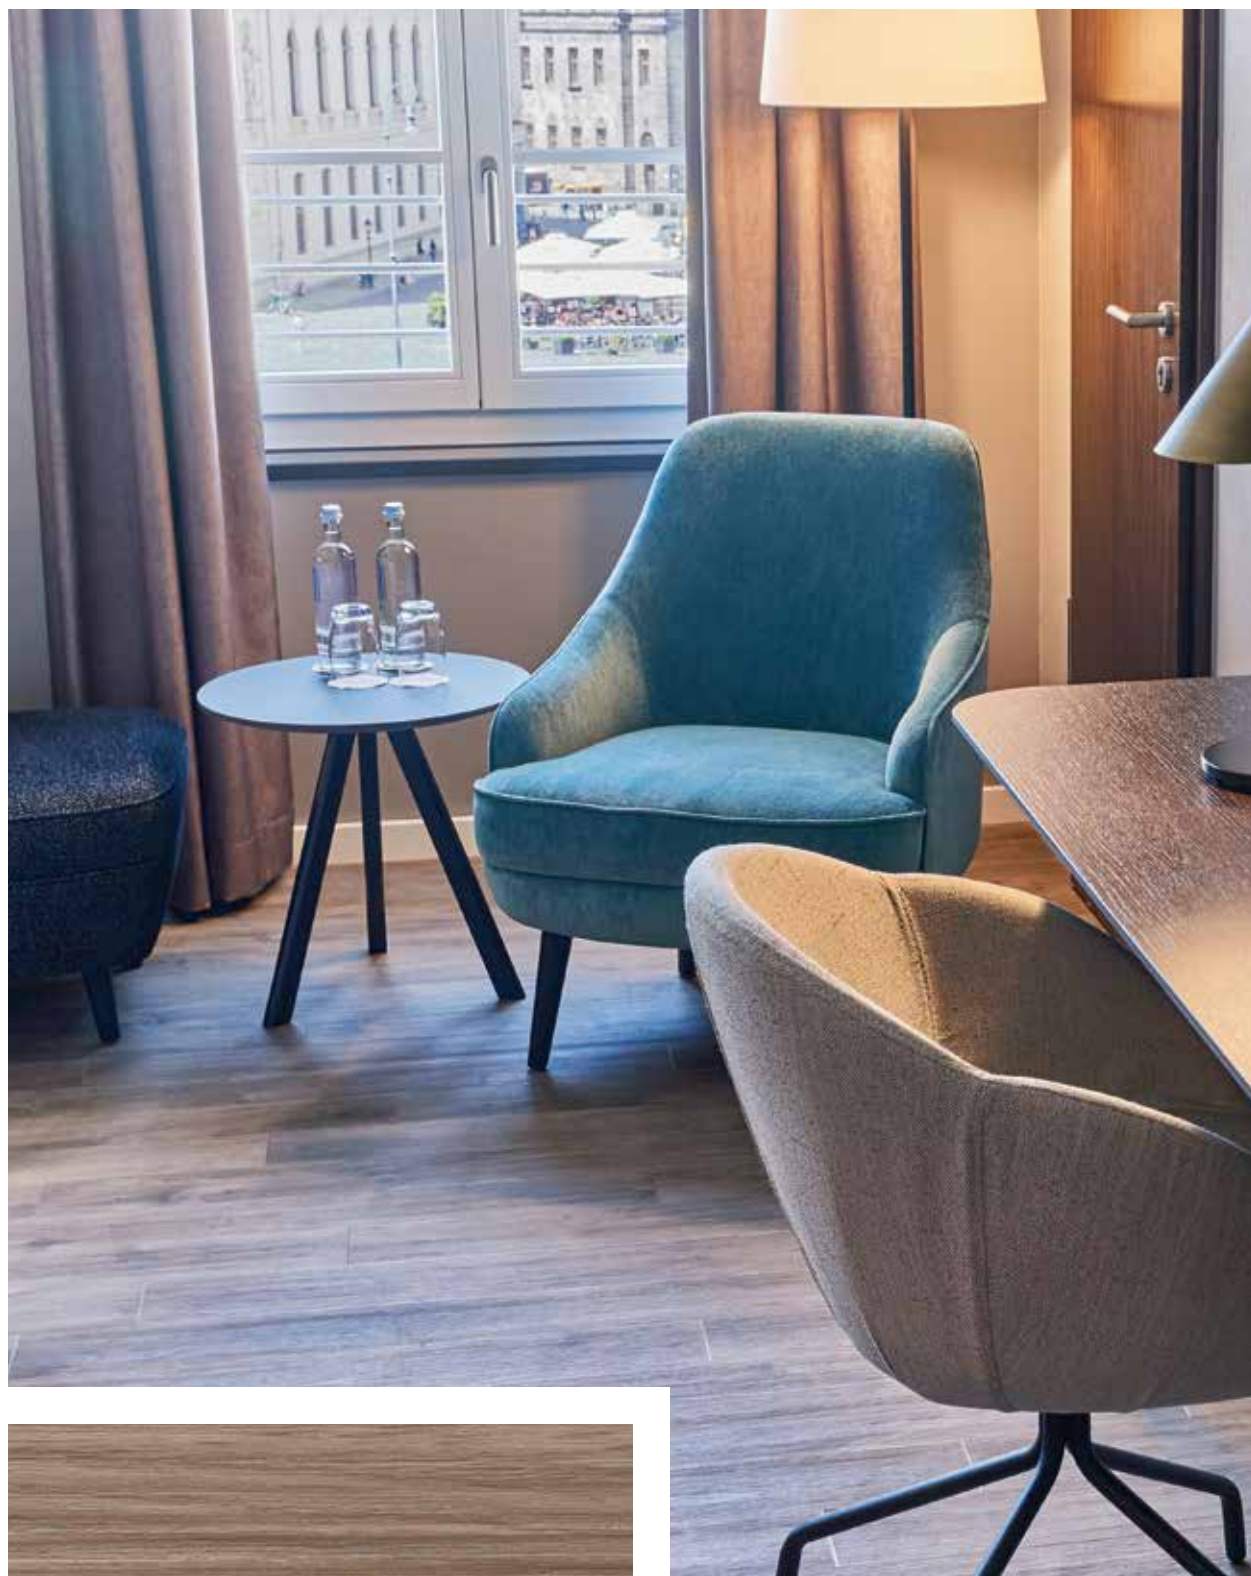


Greige Striking Oak | LRV 16
□ M033W125L1000



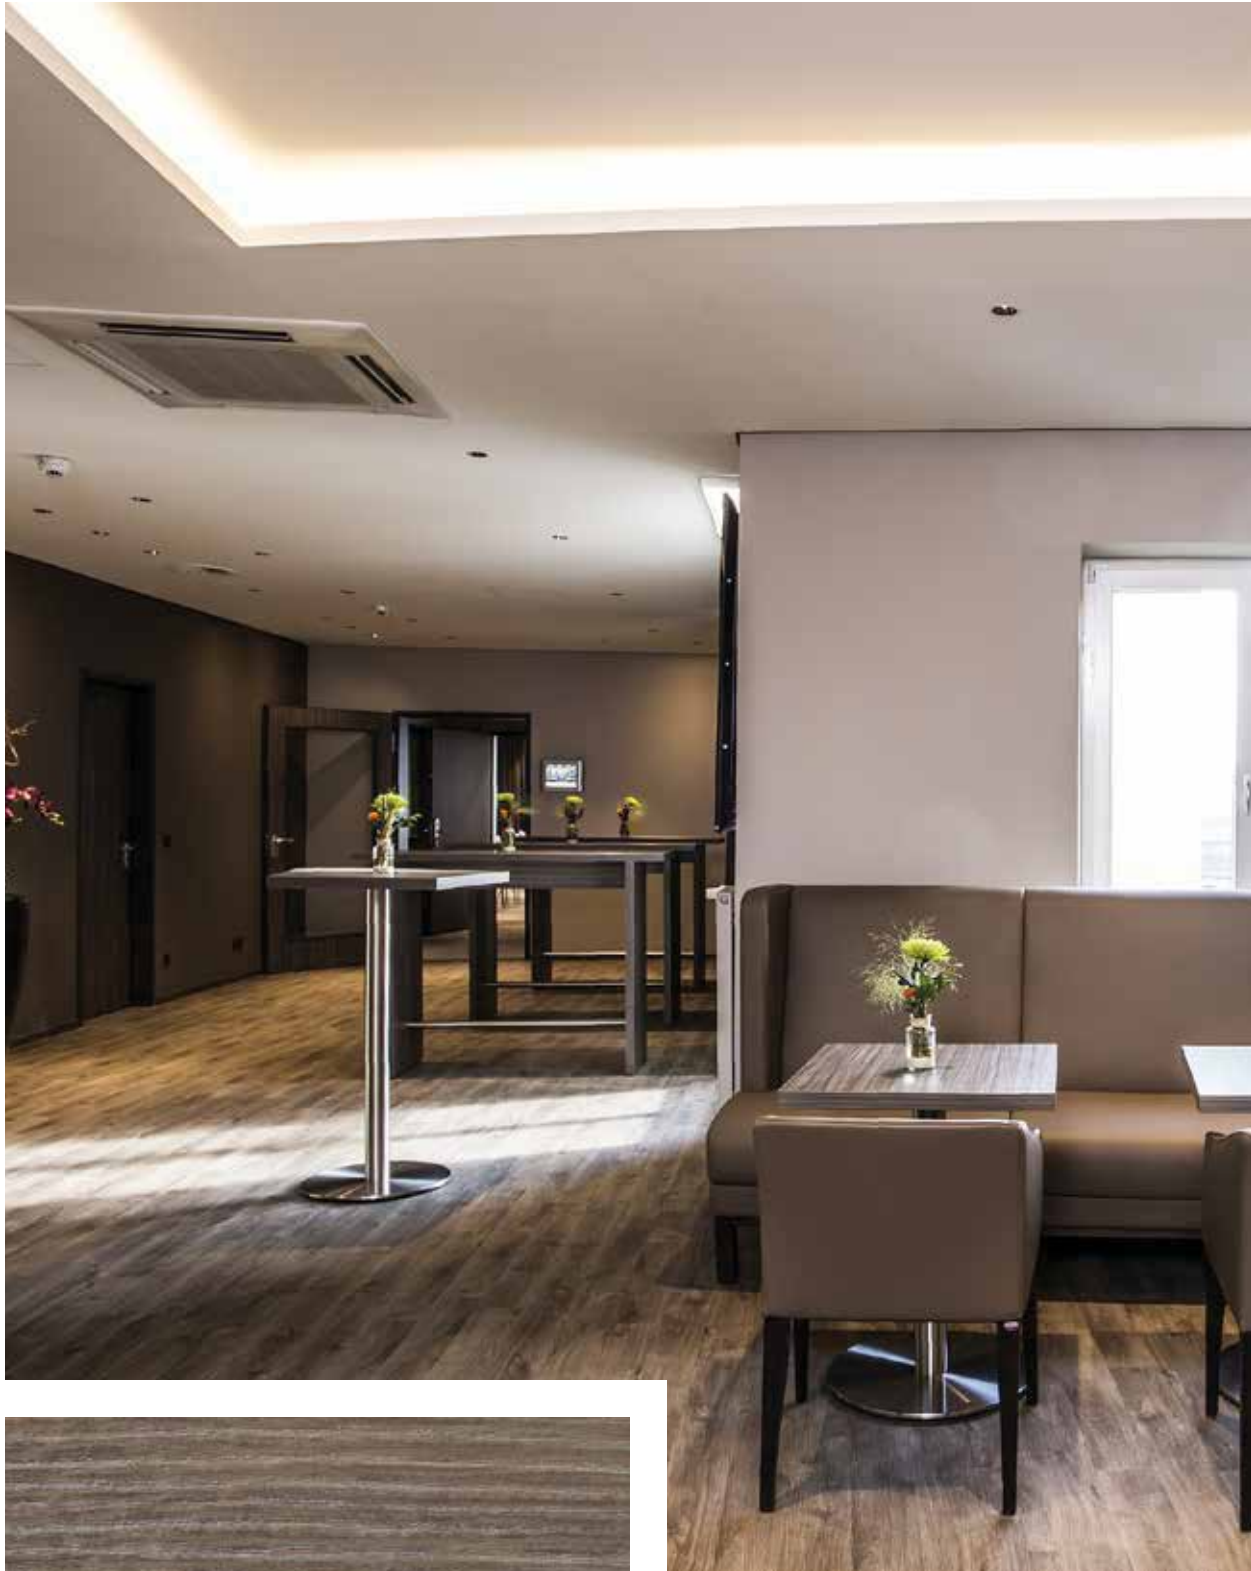


Smoked Rustic Oak | LRV 12
□ M035W125L1000



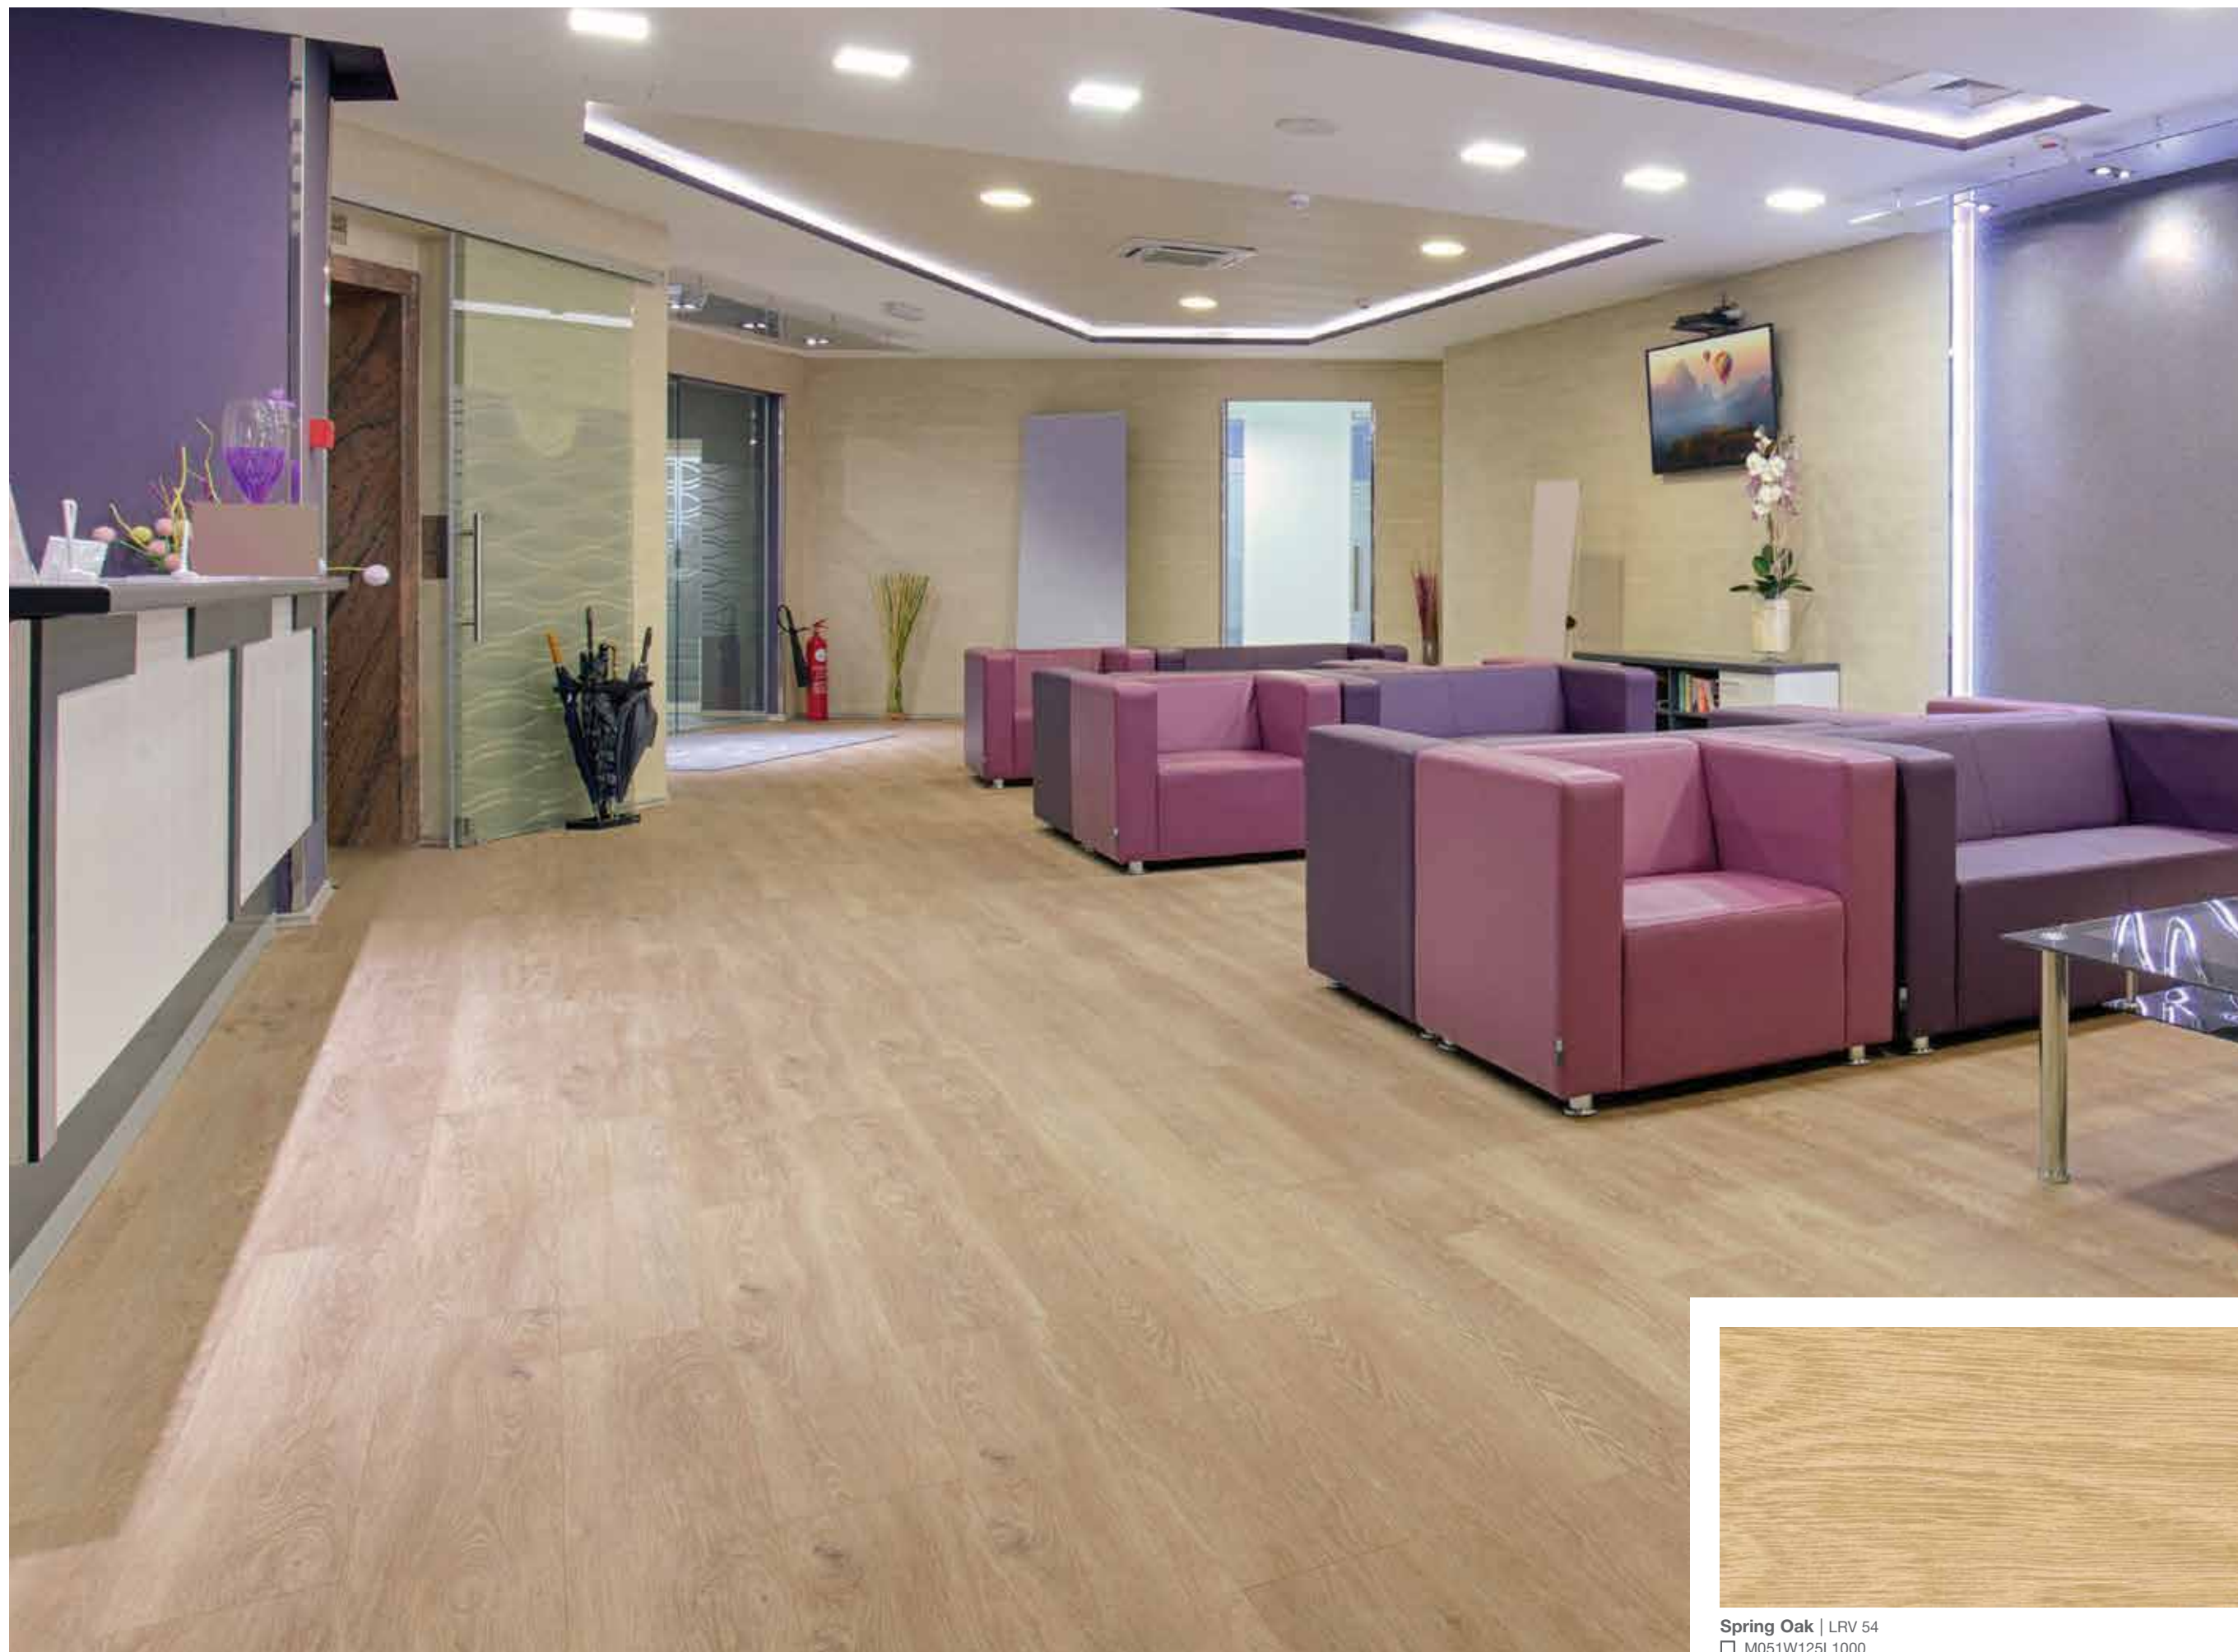

Spring Oak | LRV 54
□ M051W125L1000

Altro Ensemble™ / M 500 | Stone collection


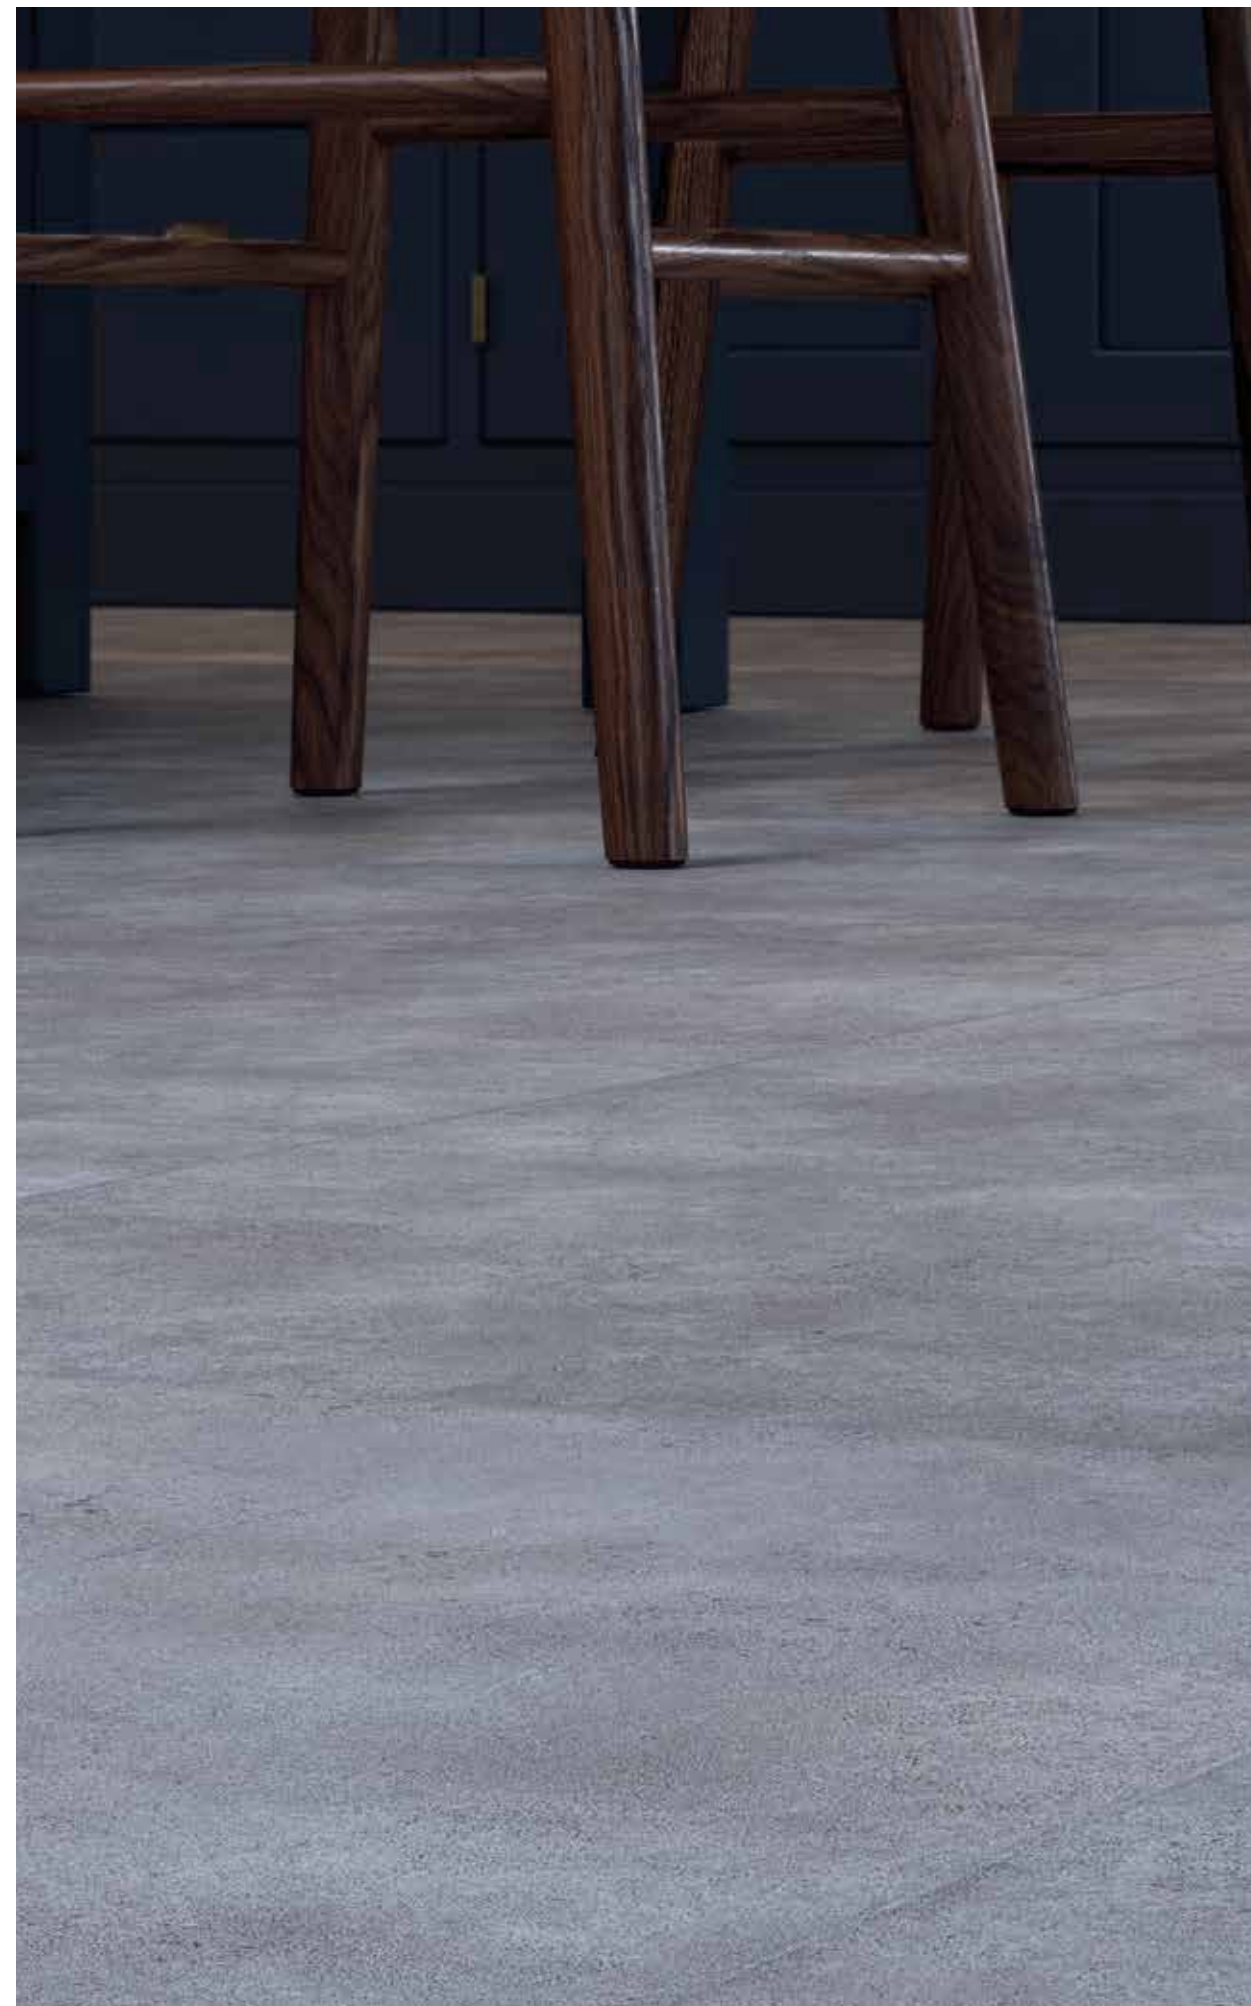




Platinum Concrete | LRV 37
△ MT087W500L1000




Venetian Stone | LRV 40
△ MT092W500L1000

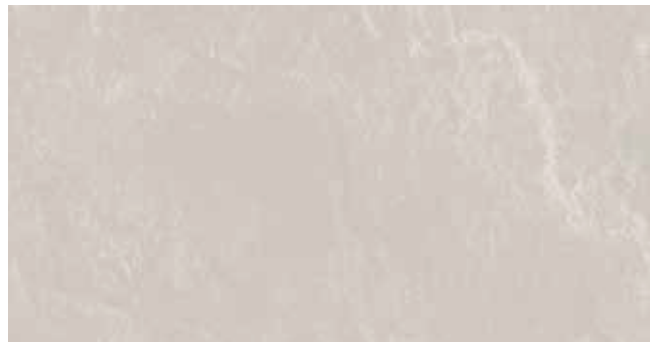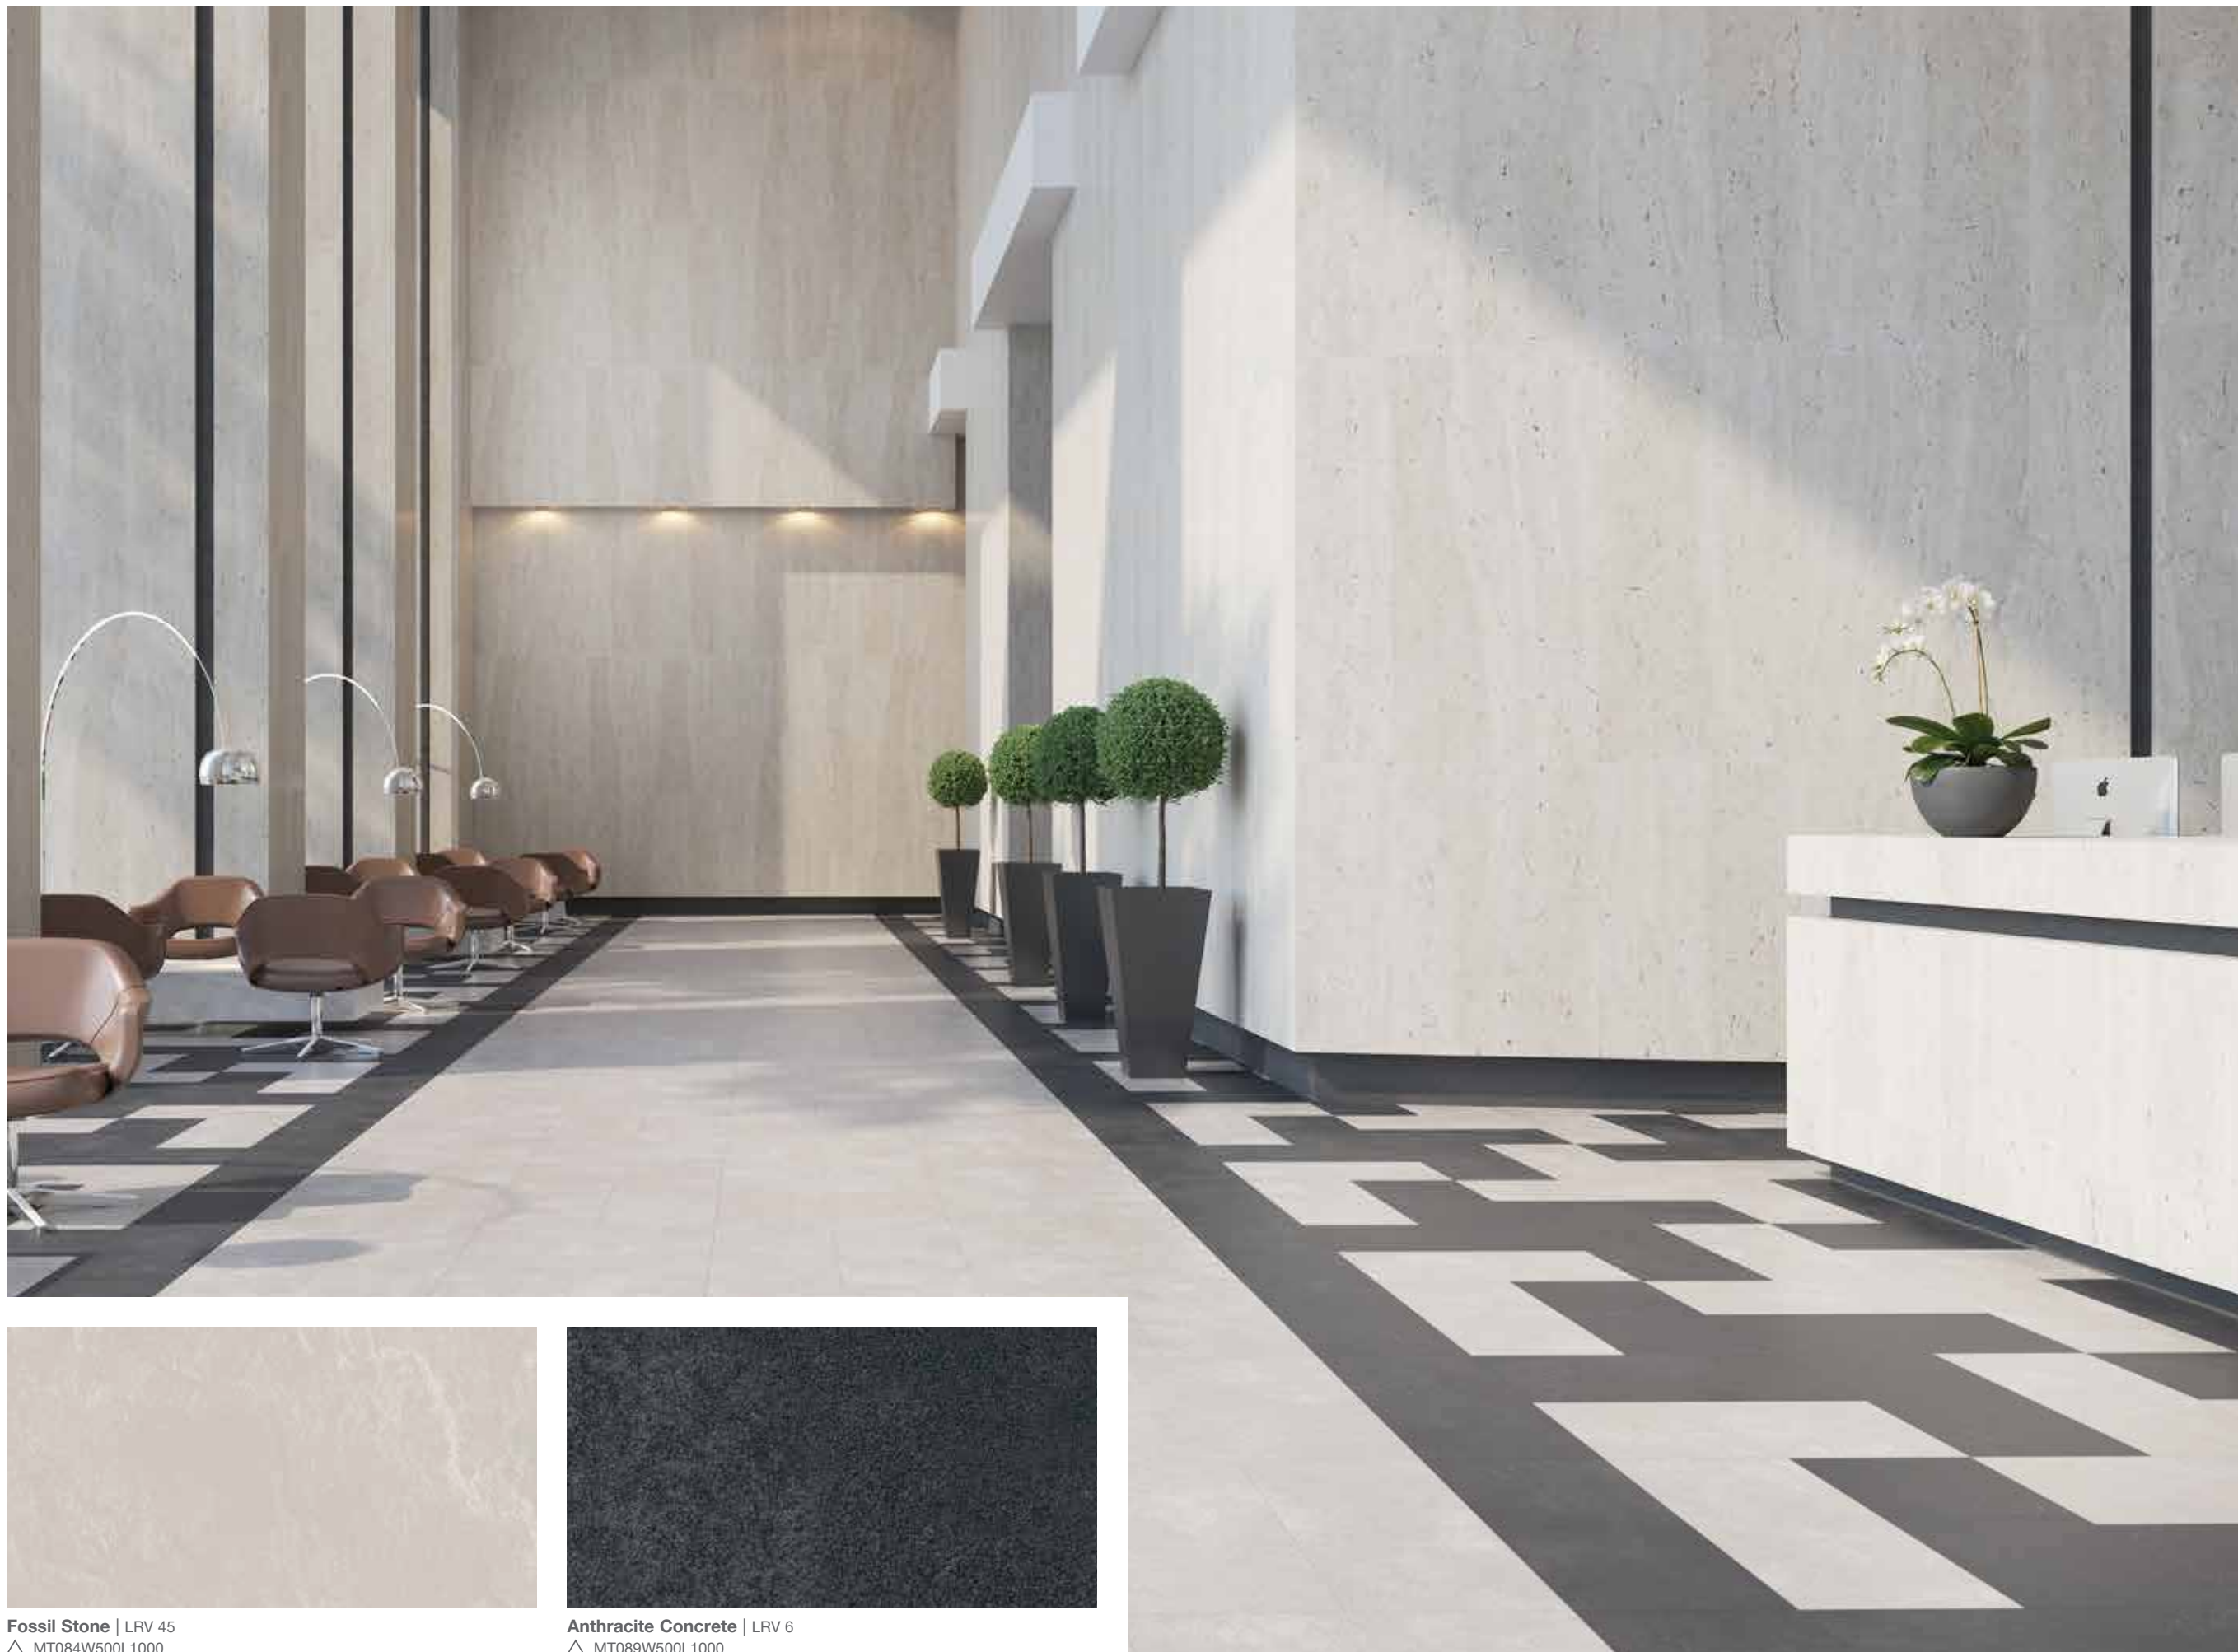

Fossil Stone | LRV 45
△ MT084W500L1000




Anthracite Concrete | LRV 6
△ MT089W500L1000

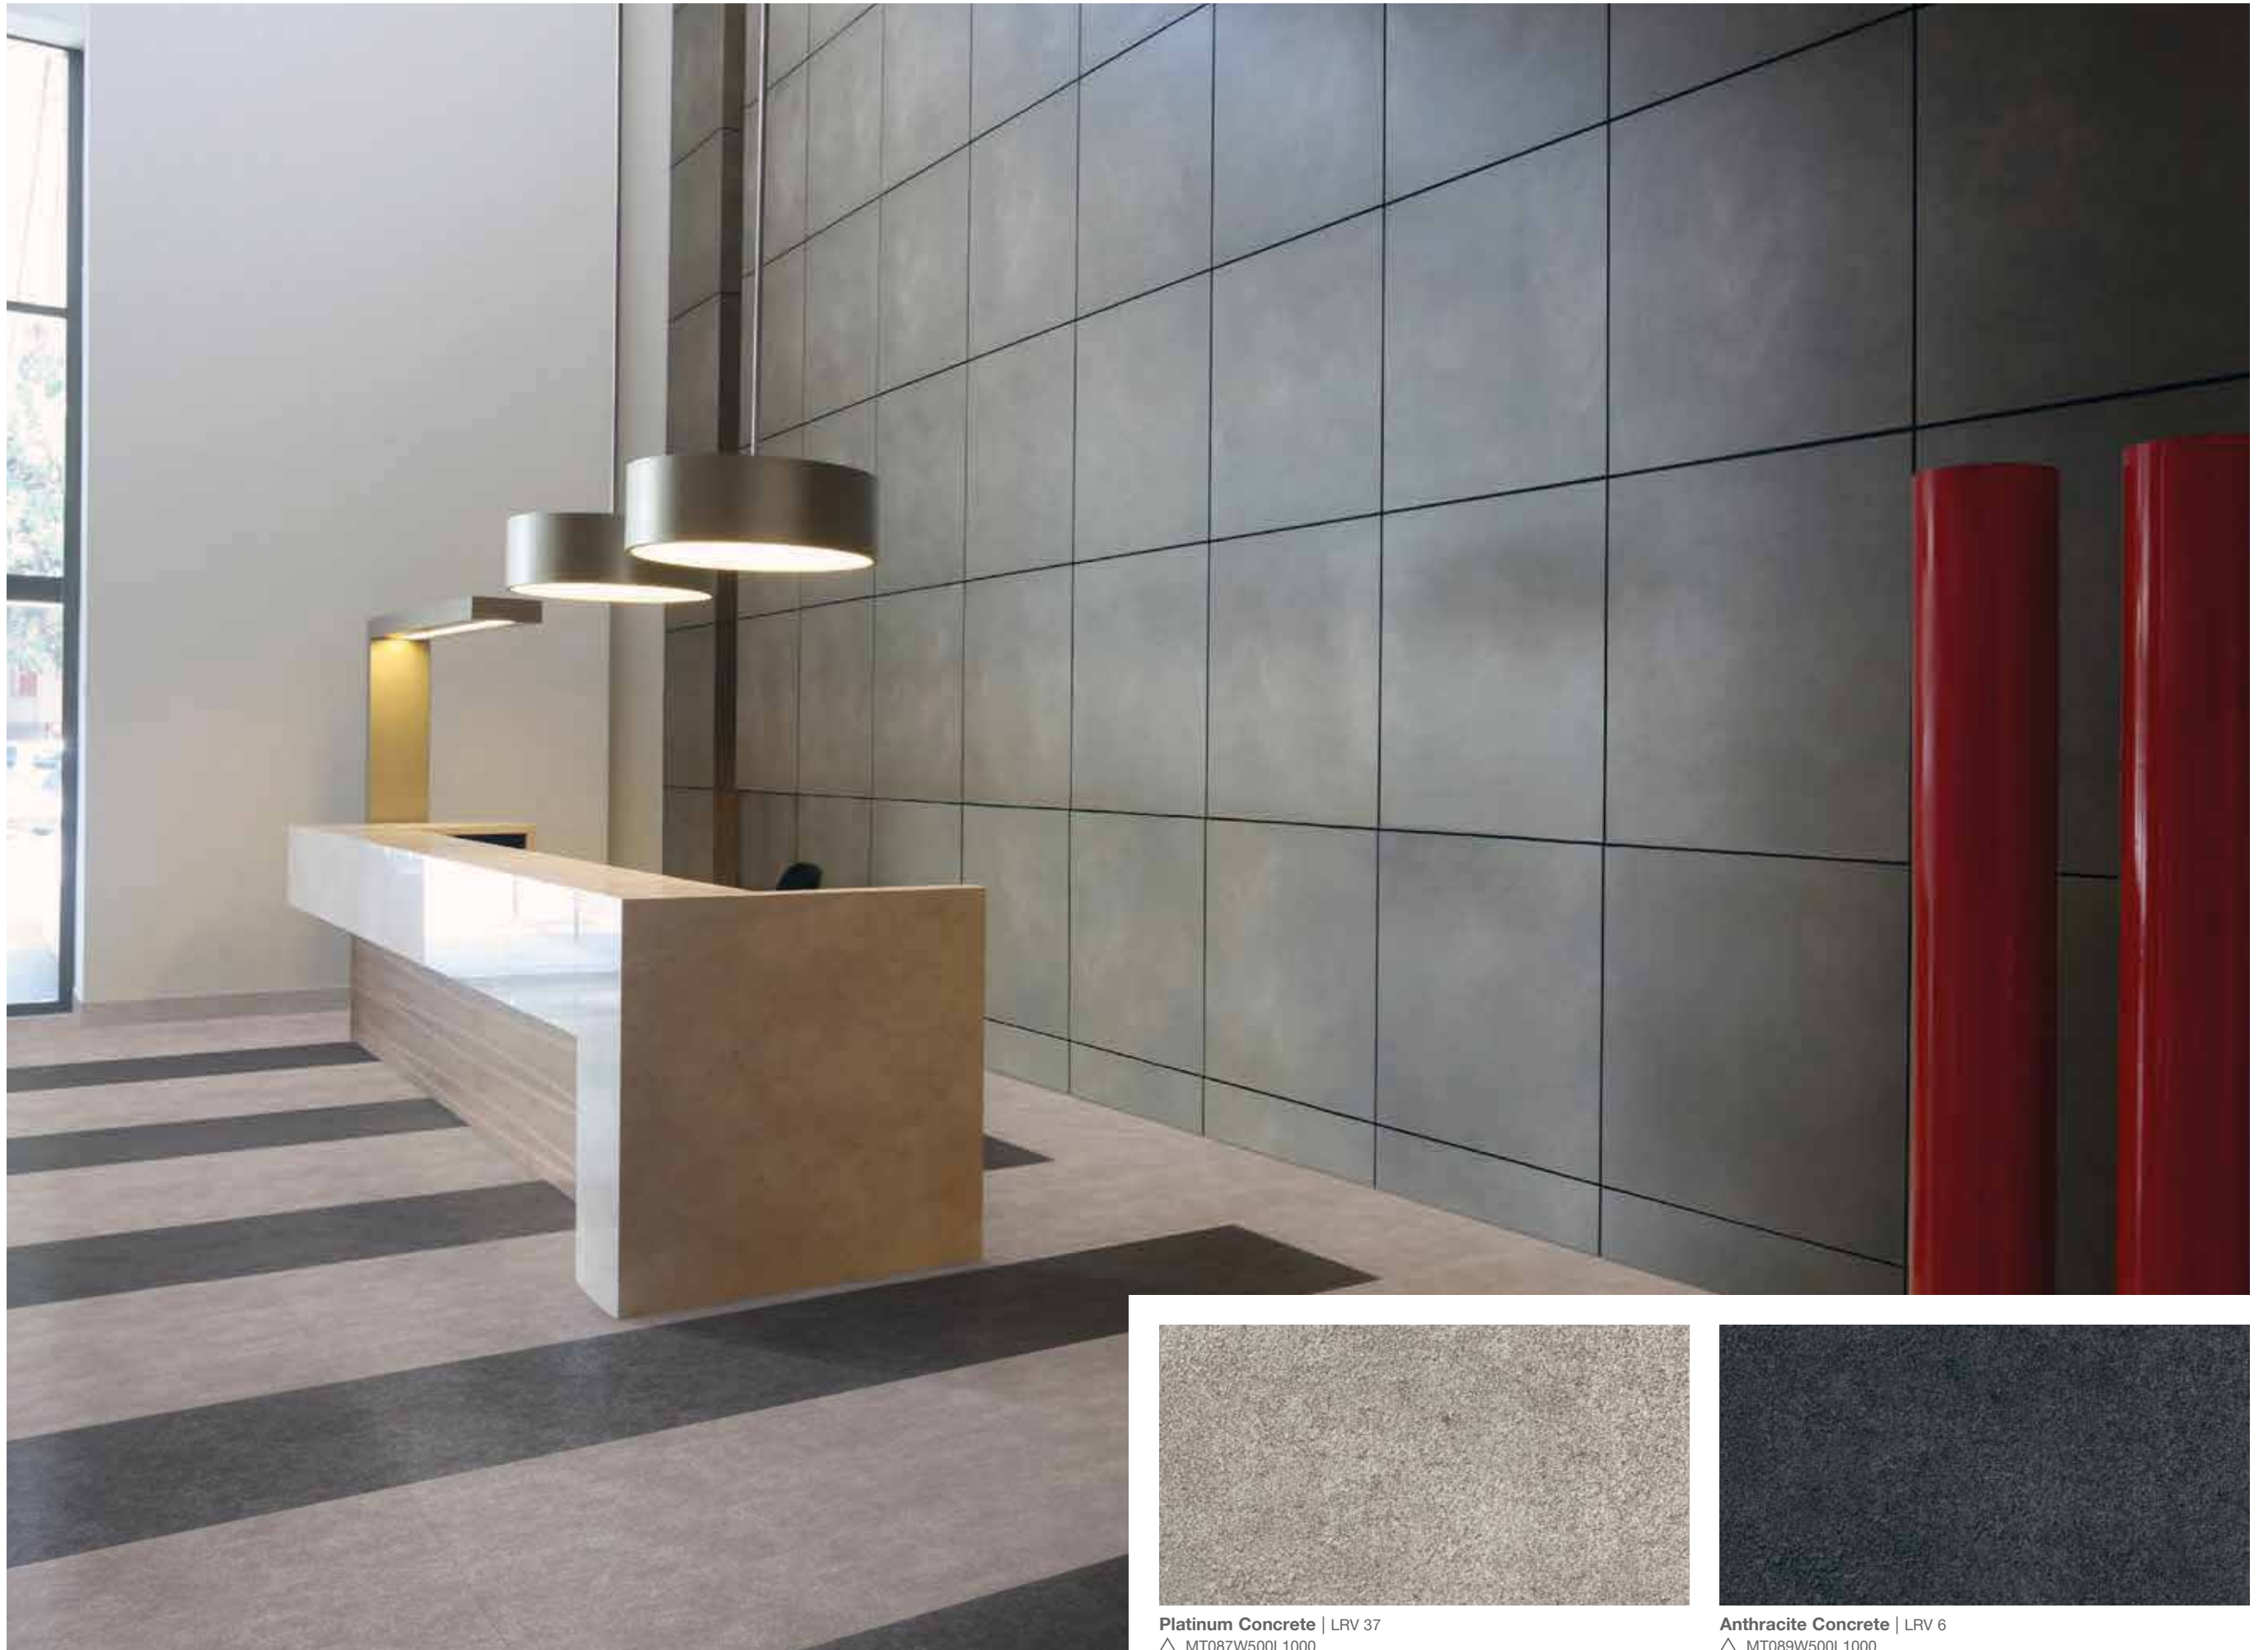

Platinum Concrete | LRV 37
△ MT087W500L1000




Anthracite Concrete | LRV 6
△ MT089W500L1000

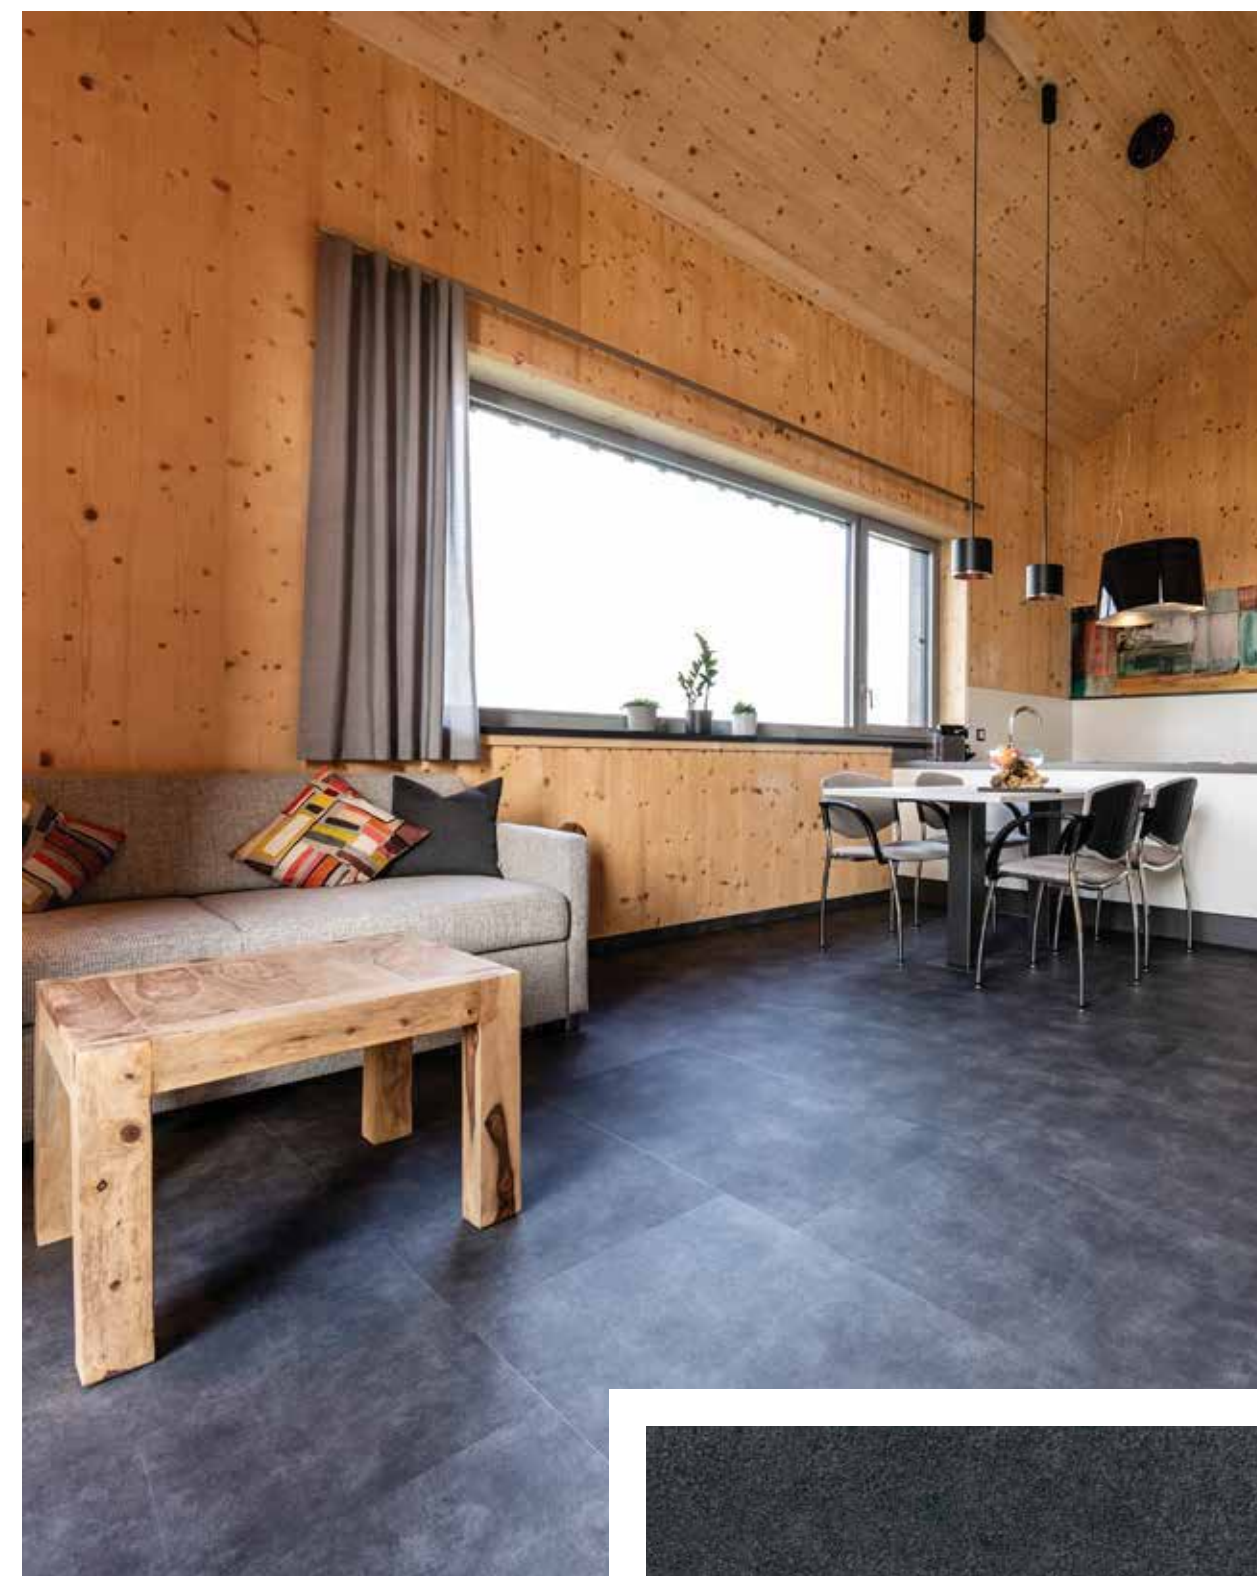


Anthracite Concrete | LRV 6
△ MT089W500L1000


Design possibilities / Gestaltungsmöglichkeiten
Opciones de diseño

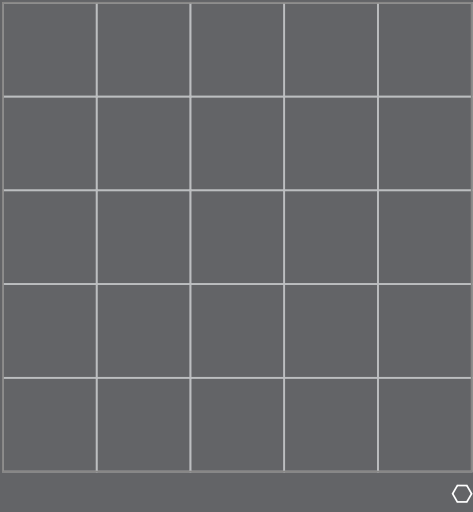


◻

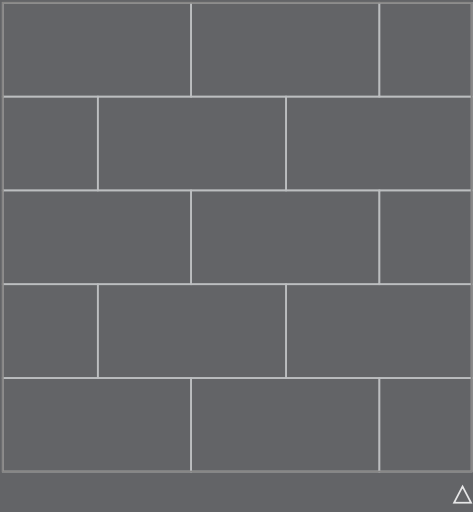


△

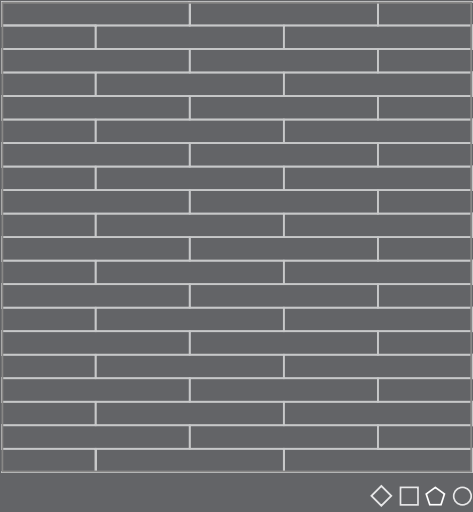


◊◻◻○

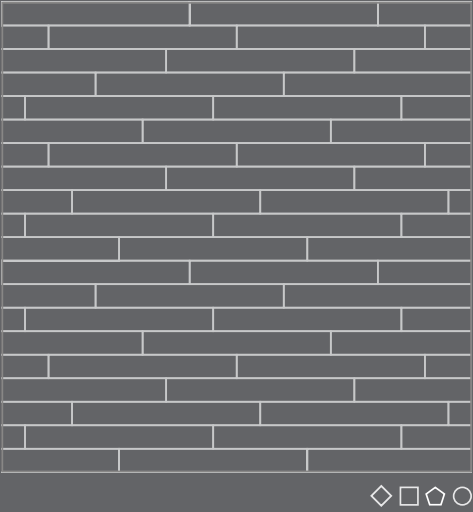


◊◻◻○

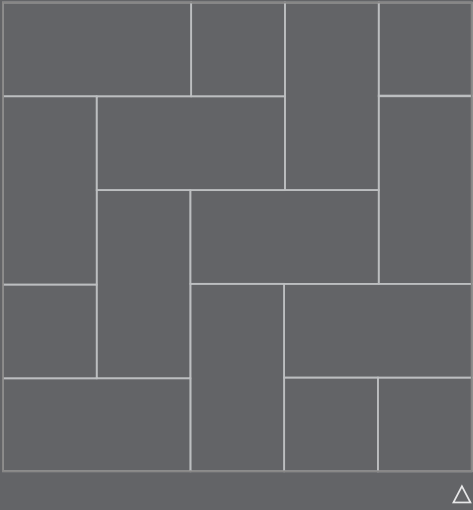


△

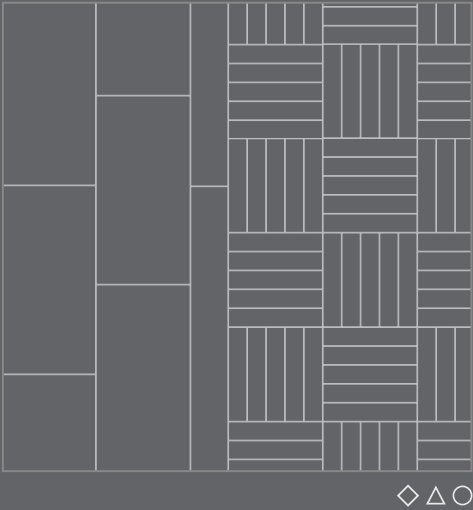


◊△○

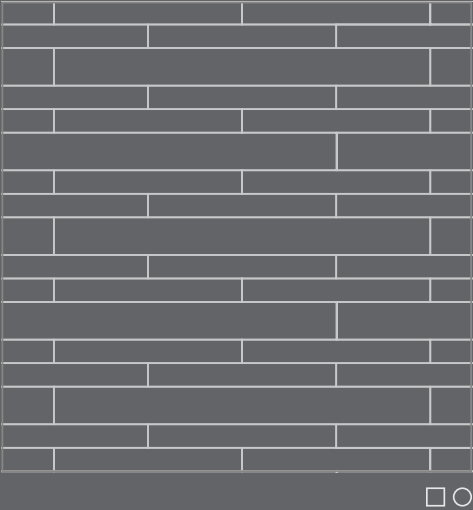


◻○

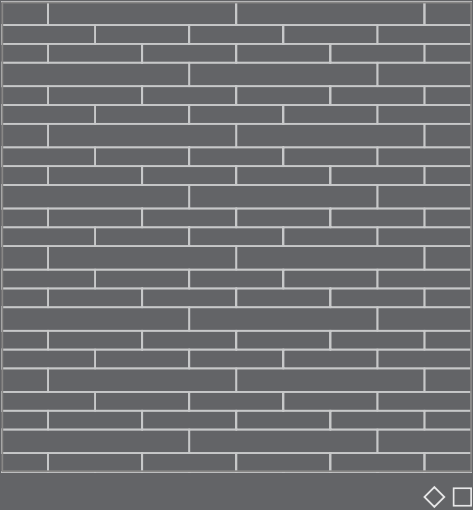


◊◻

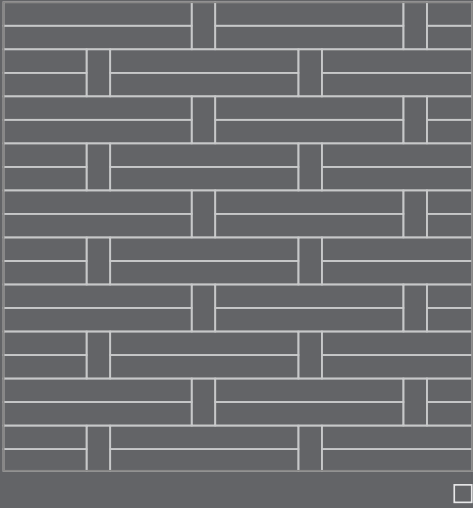

◻

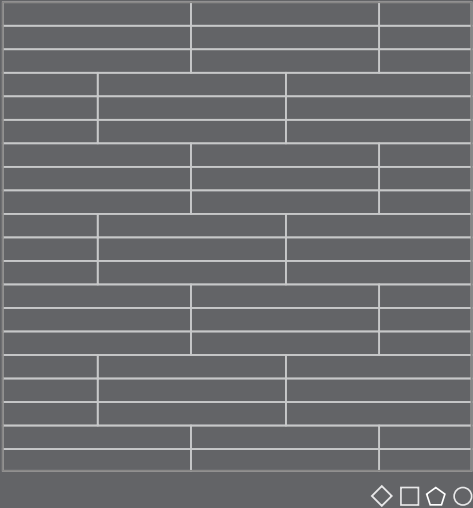

◊◻◻○

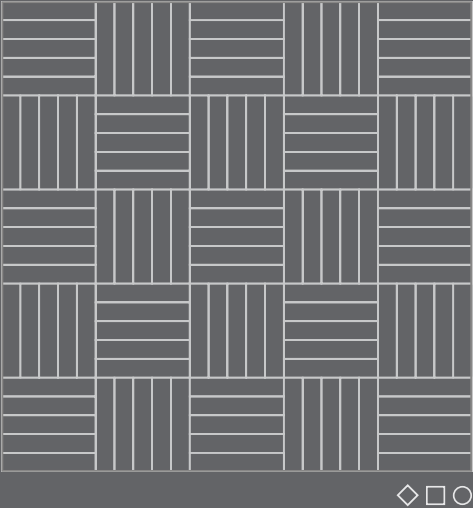

◊◻○



◊◻◻○

POWERED BY:

PREMIER
premier.partners

LG-118-J, EME Sector, DHA Phase 12 Multan Road,
Lahore 53710 - Pakistan | +92 342 004 2042